



# イタリア製軟水器「ソフナー・ディ・アクア」の再生方法

## Softener D'acqua

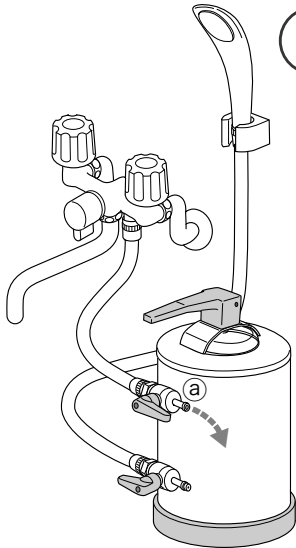


- 1** 水を止めて上部（混合栓側）切替コックを時計まわりにまわします。切替コックをまわすと上部排出口①から少し水がでてくるので、水がでなくなるまで待ちます。

【注意】  
作業中にタンクの中から水がでてきますので、かならず濡れても大丈夫なところで作業してください。

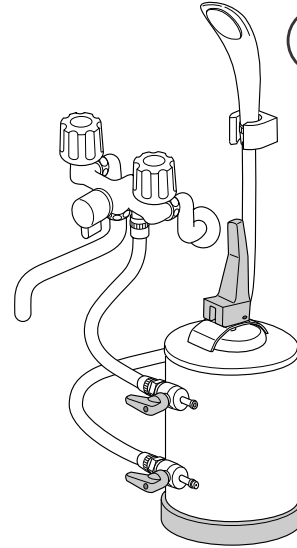

- 2** レバーを上にもちあげて、キャップをはずします。レバーは、タンクの密閉性を保持するため、かなり固く閉じられています。力を入れて引き上げてください。キャップは、一度、タンク本体のなかに押し下げてから、斜めに傾けてははずします。（上部給水フィルターより水位が低い場合は給水フィルターまで水をたしてください。）

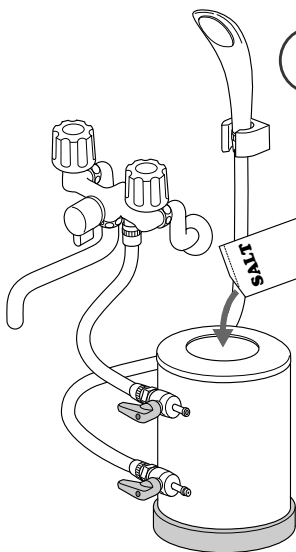


- 3** 上部切替コックを元に戻して塩を投入します。再生に使用する塩は市販されている塩のなかでいちばん安い食塩を用いてください。ミネラルを含んだ高価な塩は再生にはむきません。

塩の量は、機種によって異なります。

### 【再生に使用する塩の量】

ソフナー・ディ・アクア ベーシックS……1kg  
ソフナー・ディ・アクア ベーシックM……1.3kg  
ソフナー・ディ・アクア ベーシックL……2kg

塩を投入したら、投入口のまわりについた塩を取り除き、キャップを元通りにしっかり閉めてください。

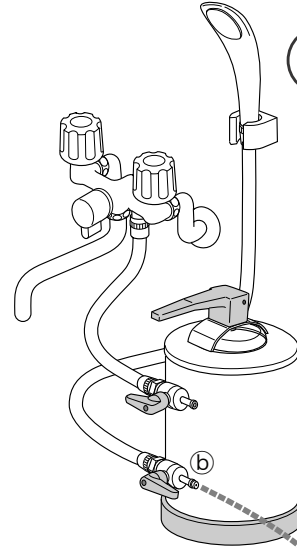

- 4** 下部切替コックを時計まわりにまわし、蛇口をひねって、軟水器に水を流しこみます（蛇口は全開にはしないでください）。①から硬度成分を含んだ塩水が流れでてきます。②から流れでてくる塩水の塩分濃度が下がるまで水を流します。  
**ベーシックSは1時間**  
**ベーシックMは1時間20分**  
**ベーシックLは2時間**  
程度かかります。

再生が終わったら、下部コックを元に戻し、シャワーから5分ほど水を流して、硬度成分を含んだ水と塩を流してください。

再生用流量調節ネジは、塩水を排出する孔が極端に小さくなっているため、孔の部分に塩水が残っていると、塩が乾いてつまる可能性があります。

再生が終わり、ソフナー・ディ・アクアのなかの水が真水になったら、下部排水口のcockをひねって、再生用流量調節ネジからお湯を流し、ネジのなかに塩水が残らないようにしておいてください。

それでもつまるようなら、再生用流量調節ネジをとりはずして洗い、孔のつまりをとりぞいでください。以上で完了です。

**補足：**上記①と④の工程で切替コック①②の排水口から水が流れます。必要ならば付属の再生用チューブを排水口にとりつけてください。